


Marke: NBR



e (mm)	85
S (mm)	M12
g (mm)	19
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	54
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Bi (mm)	49,2
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
n (mm)	19
Befestigungsschraube Gehäuse	M12
l (mm)	20
h (mm)	53,9
a (mm)	120
Tragzahlen in kN stat.	20,6
d (mm)	45
Gehäusematerial	Grauguss
w (mm)	106

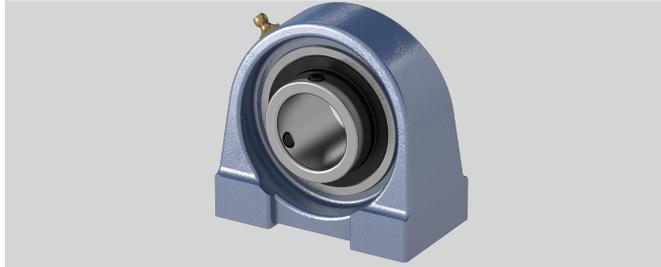