HCPF 210.



Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
d (mm)	50
n (mm)	24,8
L (mm)	62,7
m (mm)	25
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
F (mm)	81
e (mm)	127
a (mm)	157
Gehäusematerial	Stahlblech
Tragzahlen in kN dyn.	35
t (mm)	8
s (mm)	13,5

Marke: NTN

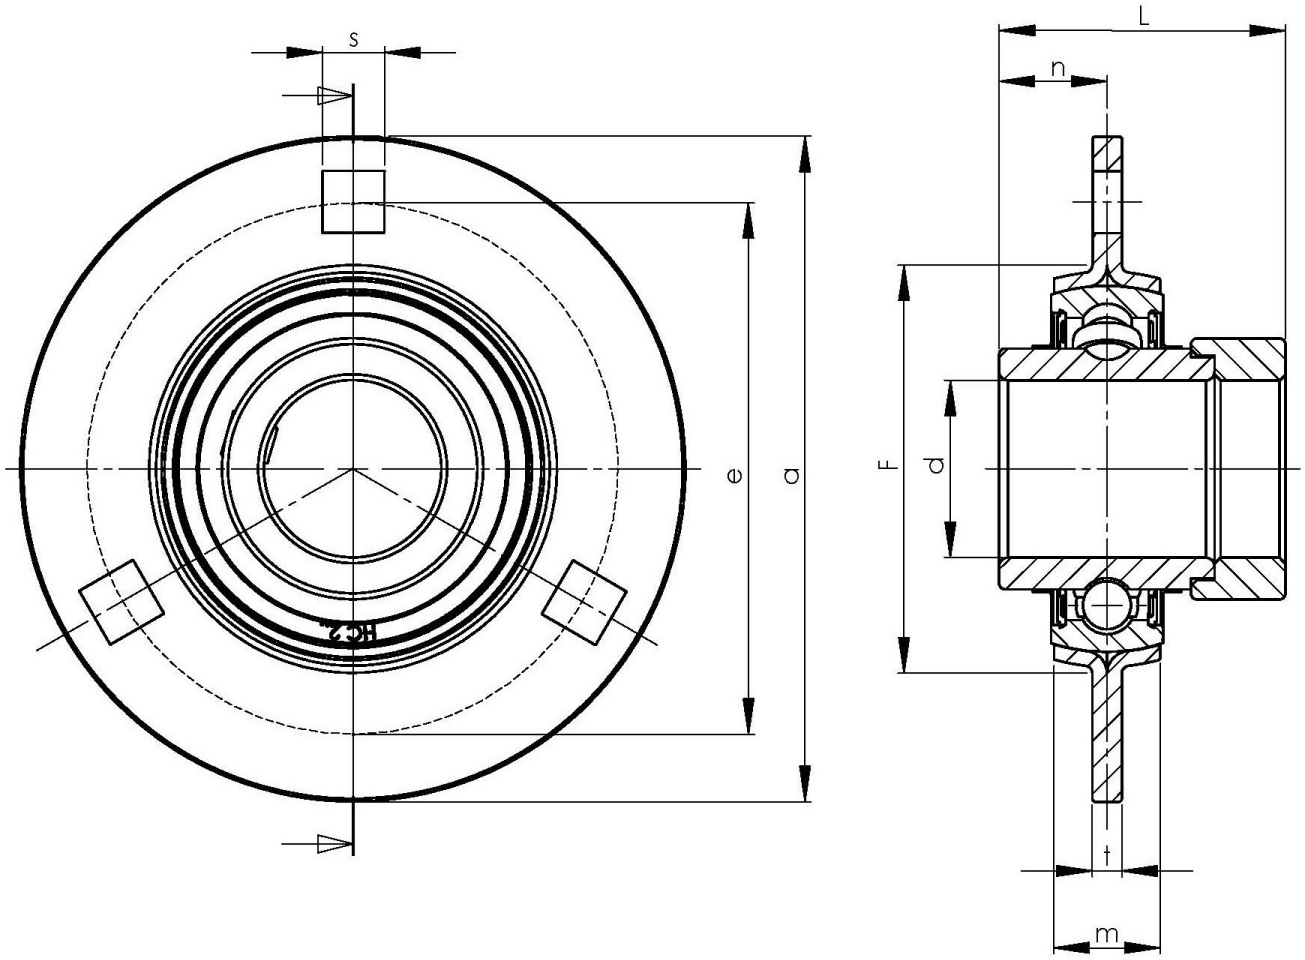

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**