
## UC 217 G





| Temperaturbereich                 | -25°C bis 120°C                               |
|-----------------------------------|---|
| d (mm)                            | 85  |
| Tragzahlen in kN stat.            | 64  |
| Bi (mm)                           | 85,7  |
| Material Lagereinsatz             | Wälzlagerstahl<br>100Cr6                      |
| Befestigung auf der               | Gewindestiftbefestigu                         |
| Welle                             | ng  |
| m (mm)                            | 51,6  |
| Be (mm)                           | 34  |
| r (mm)                            | 3   |
| Nachschmierung                    | Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS |
| n (mm)                            | 34,1  |
| Tragzahlen in kN dyn.             | 83,5  |
| G (mm)                            | 12  |
| Anzugsmoment<br>Madenschrauben Nm | 33  |
| ds (mm)                           | M12 x 1,5                                     |
| D (mm)                            | 150   |
|                                   |   |
|                                   |   |
|                                   |   |
|                                   |   |
|                                   |   |

Marke: EBS

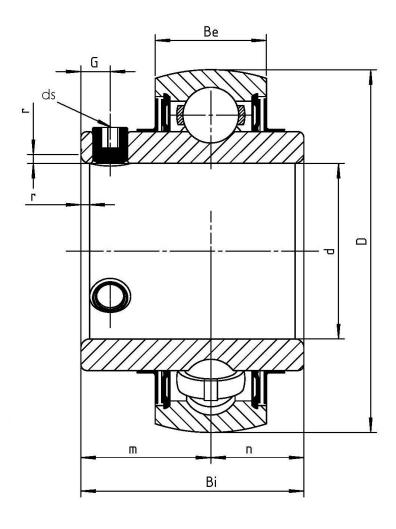

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · www.nbr.eu