


Marke: EBS

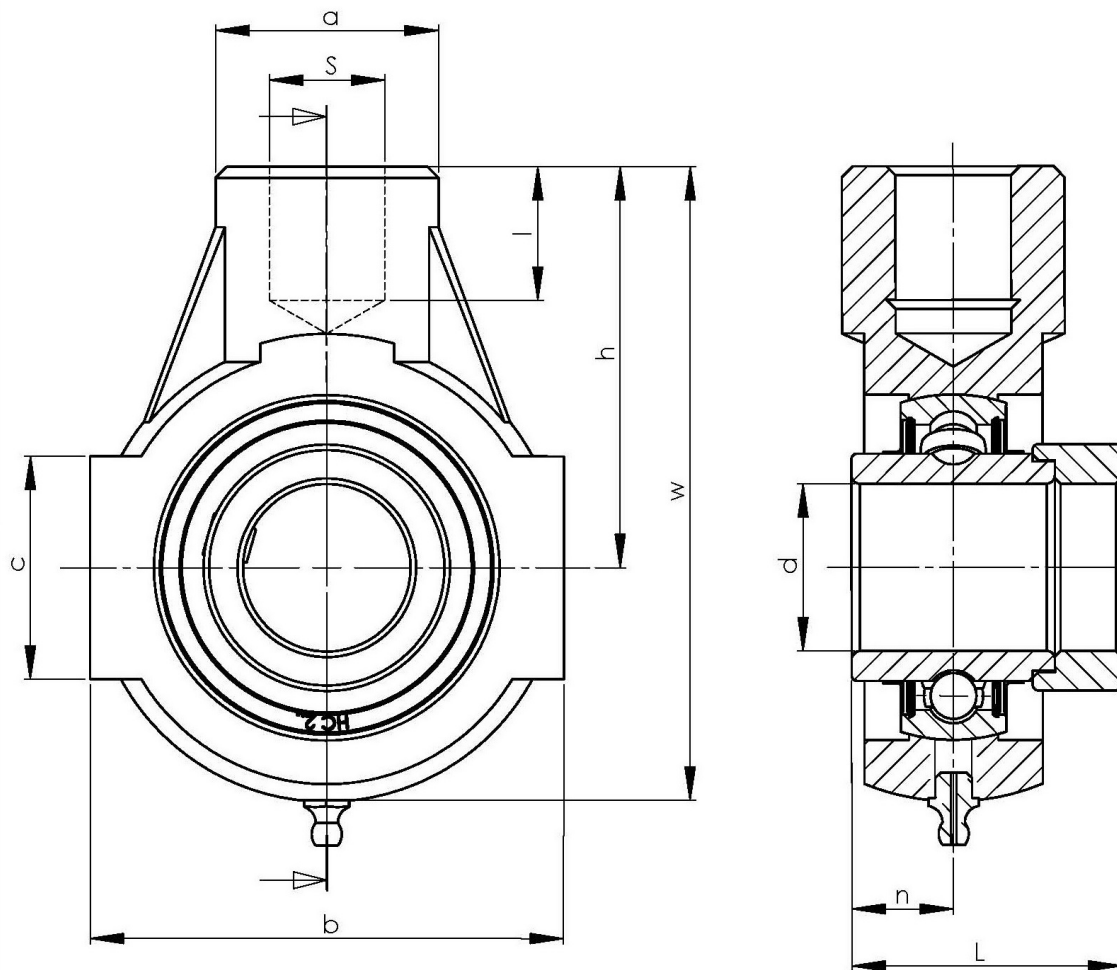

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Befestigung auf der Welle | Exzenterringbefestigung                          |
| n (mm)                    | 21,4                                             |
| a (mm)                    | 40                                               |
| Stahlblechschutzkappe     | Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech |
| b (mm)                    | 100                                              |
| l (mm)                    | 24                                               |
| L (mm)                    | 56,3                                             |
| Tragzahlen in kN stat.    | 18,1                                             |
| Gehäusematerial           | Grauguss                                         |
| Material Lagereinsatz     | Wälzlagerstahl 100Cr6                            |
| Tragzahlen in kN dyn.     | 29,5                                             |
| h (mm)                    | 85                                               |
| Temperaturbereich         | -25°C bis 120°C                                  |
| d (mm)                    | 40                                               |
| S (mm)                    | M24                                              |
| c (mm)                    | 45                                               |
| w (mm)                    | 135                                              |
|                           |                                                  |
|                           |                                                  |
|                           |                                                  |