


Brand: NEUTRAL



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
n (mm)	18,3
i (mm)	18
a (mm)	148
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
g (mm)	13
d (mm)	30
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	11,3
e (mm)	117
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
Bi (mm)	48,4
s (mm)	16
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
b (mm)	80
z (mm)	48,1
l (mm)	31

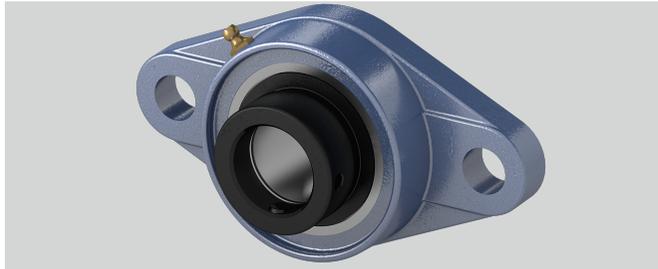