




Marke: EBS

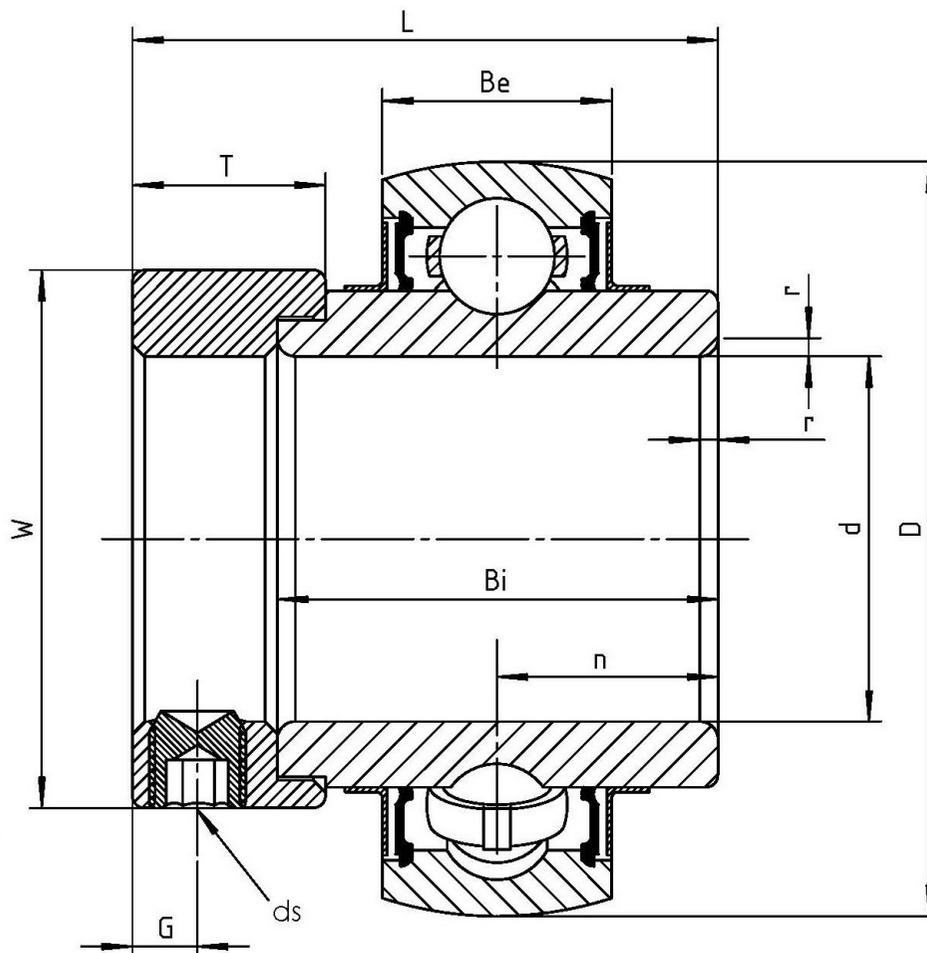

| | |
|------------------------------|--|
| n (mm) | 24,6 |
| L (mm) | 62,7 |
| W (mm) | 69,9 |
| Nachschmierung | Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO |
| Bi (mm) | 49,2 |
| r (mm) | 2,2 |
| T (mm) | 18,3 |
| G (mm) | 6,8 |
| Tragzahlen in kN stat. | 23,2 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| Befestigung auf der Welle | Exzenterringbefestigu ng |
| D (mm) | 90 |
| Tragzahlen in kN dyn. | 35 |
| Be (mm) | 24 |
| ds (mm) | M8 x 1 |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| d (mm) | 50 |
| | |
| | |
| | |