


Marke: SONSTIGE (IMPORT)



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
S (mm)	M10
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
h (mm)	42,9
b (mm)	48
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
d (mm)	30
e (mm)	60
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
l (mm)	17
Bi (mm)	48,4
g (mm)	16
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Stahlblechschuttkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
w (mm)	83
n (mm)	18,3
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube Gehäuse	M 10
a (mm)	85

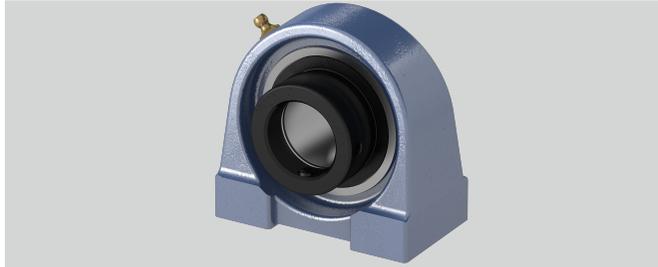