


Brand: EBS



a (mm)	197
i (mm)	22
e (mm)	157
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	50
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
g (mm)	15
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
z (mm)	60,1
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
n (mm)	24,8
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
Bi (mm)	62,7
l (mm)	40
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	115
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Tragzahlen in kN dyn.	35
s (mm)	19

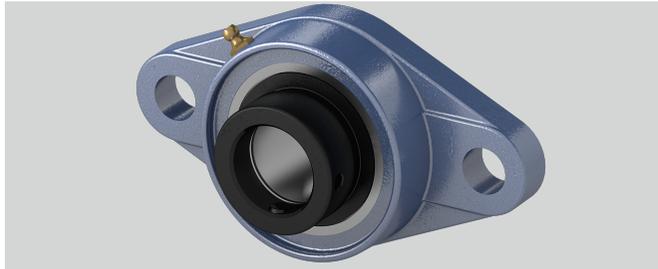