


Marke: SONSTIGE (IMPORT)

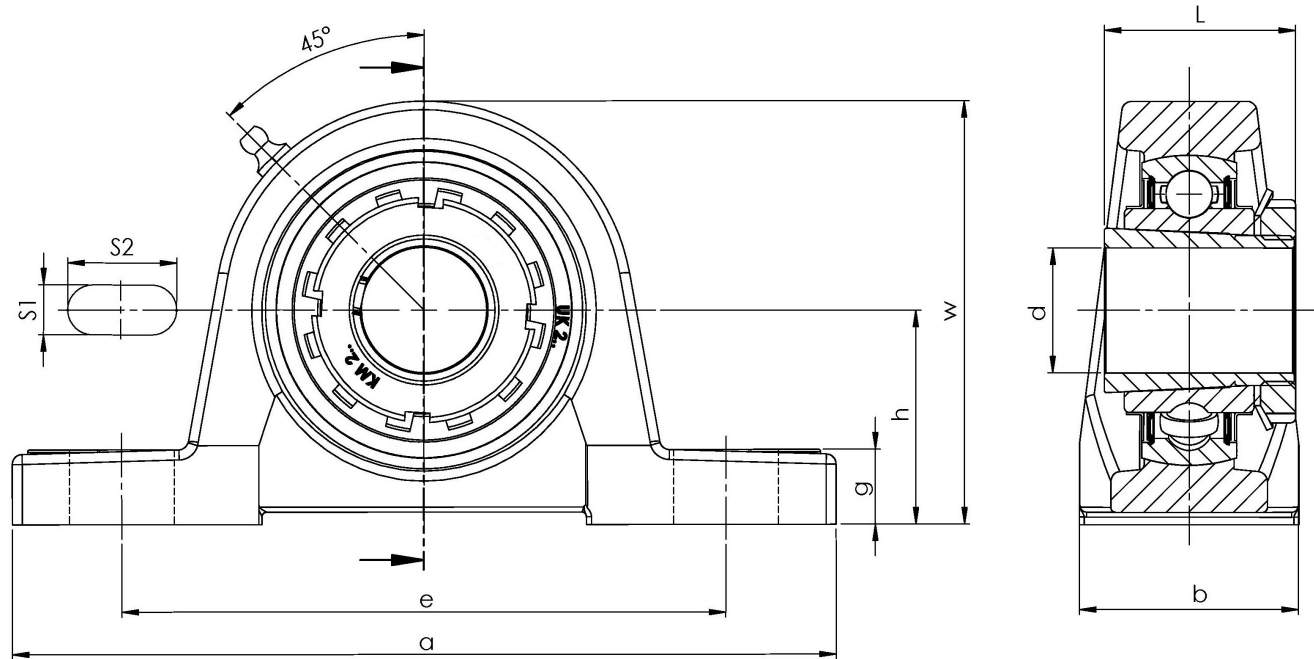

e (mm)	232
Tragzahlen in kN stat.	54,2
S1 (mm)	25
Tragzahlen in kN dyn.	71,5
Befestigungsschraube	M 20
Gehäuse	
a (mm)	292
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
d (mm)	70
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	30
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
w (mm)	174
S2 (mm)	28
Gehäusematerial	Grauguss
h (mm)	88,9
L (mm)	78
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	78