


Marke: WLT



Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
r (mm)	2,7
D (mm)	100
n (mm)	27,8
T (mm)	20,7
d (mm)	55
Bi (mm)	55,5
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
W (mm)	76,2
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
ds (mm)	M10 x 1
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	29,2
L (mm)	71,4
Be (mm)	25
G (mm)	8

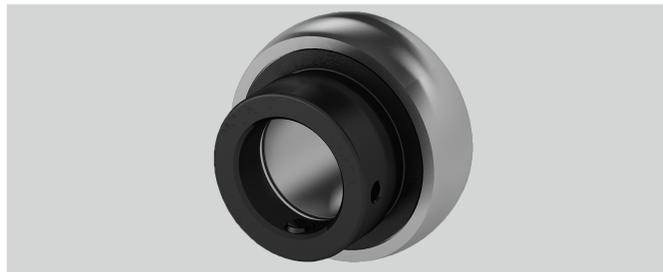