Technische Daten

UCP 216.

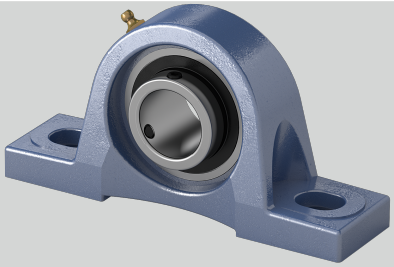

b (mm)	78
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	54,2
e (mm)	232
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
d (mm)	80
S2 (mm)	28
S1 (mm)	25
n (mm)	33,3
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	292
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
h (mm)	88,9
Tragzahlen in kN dyn.	71,5
g (mm)	30
Bi (mm)	82,6
w (mm)	174

Marke: ASAHI

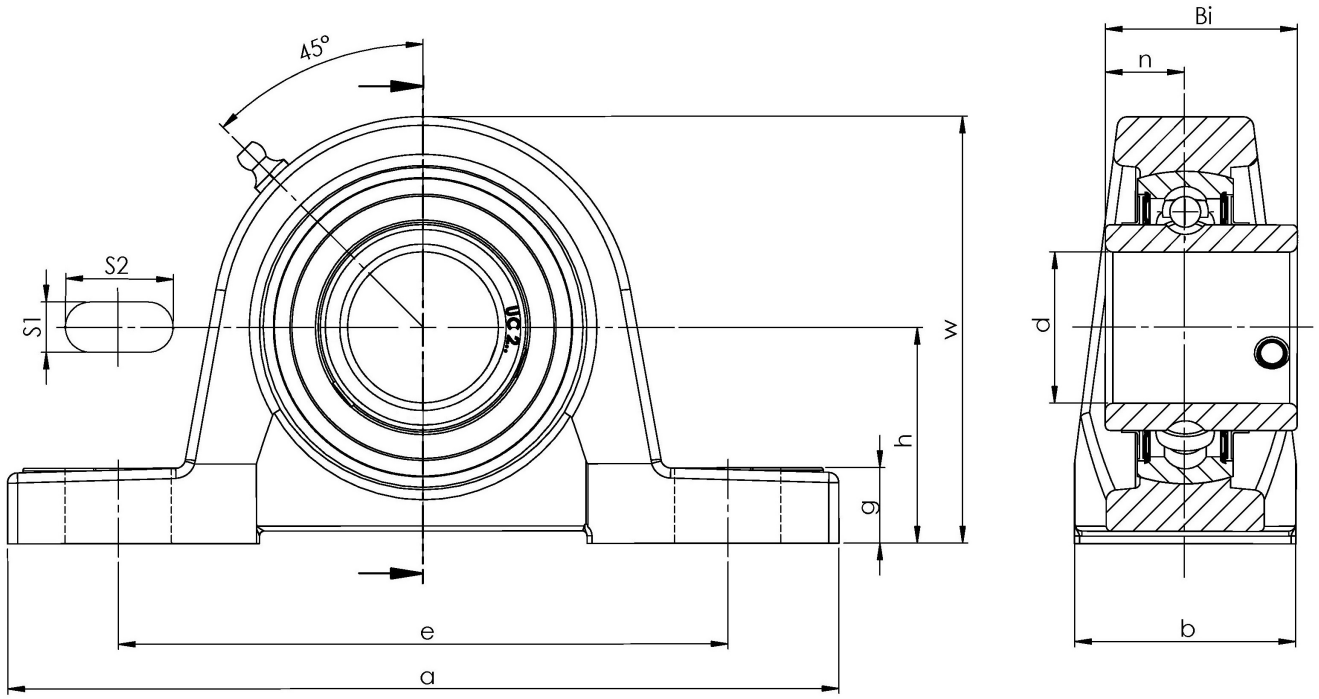

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**