Technical data

UC 215 G2



Anzugsmoment Madenschrauben Nm	33
m (mm)	44,5
ds (mm)	M12 x 1,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	130
r (mm)	2,5
Be (mm)	30
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Tragzahlen in kN dyn.	66
Bi (mm)	77,8
Tragzahlen in kN stat.	49,5
d (mm)	75
G (mm)	12
n (mm)	33,3

Brand: EBS

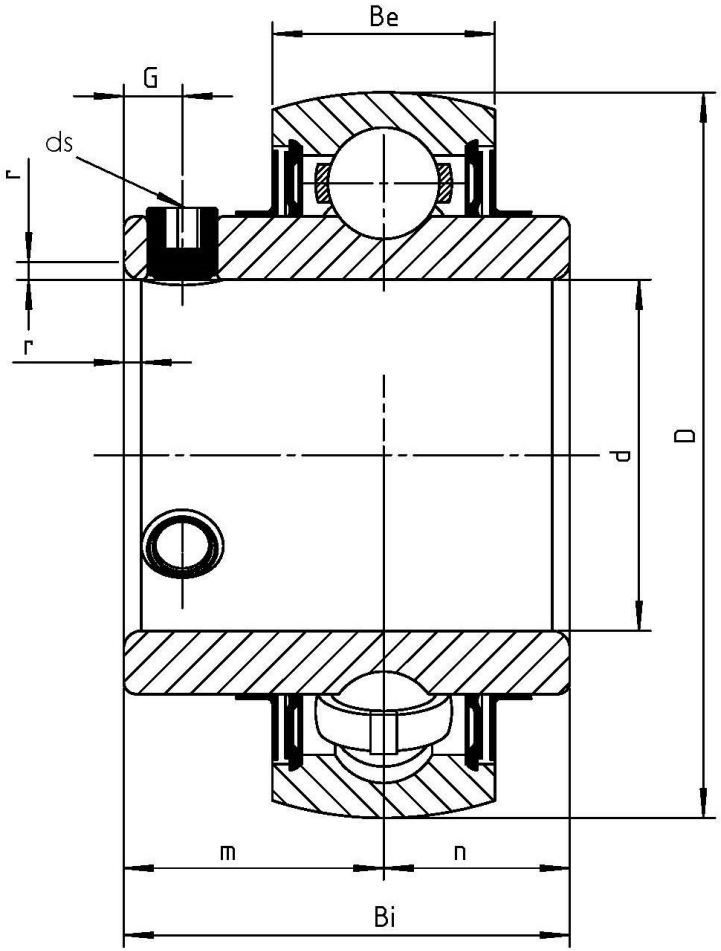

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**