


Marke: EBS



n (mm)	21,4
d (mm)	40
b (mm)	48
l (mm)	19
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube	M 12
Gehäuse	
Tragzahlen in kN stat.	18,1
h (mm)	49,2
L (mm)	56,3
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
w (mm)	99
S (mm)	M12
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
e (mm)	88,9
a (mm)	116

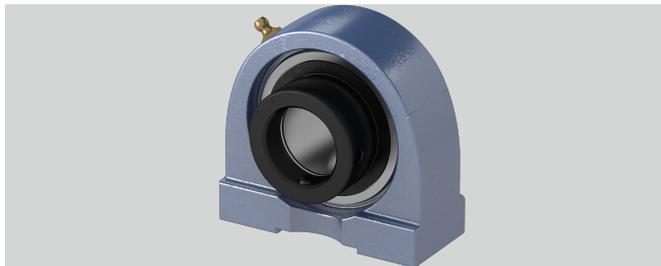