




Brand: NBR

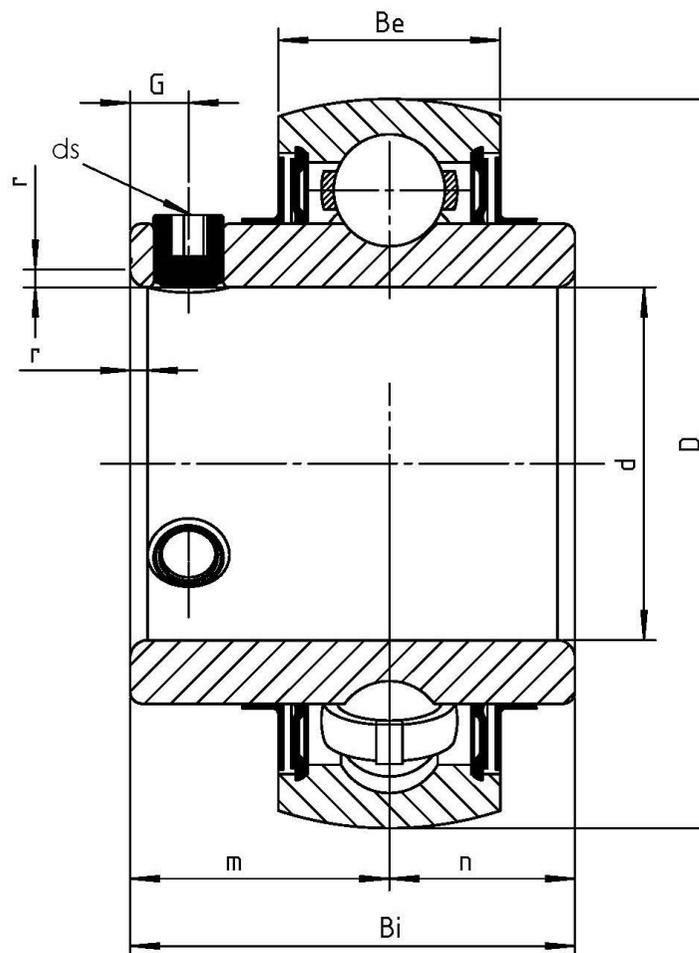

Anzugsmoment	22
Madenschrauben Nm	
n (mm)	25,4
m (mm)	39,7
G (mm)	10
d (mm)	65
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
D (mm)	120
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	65,1
ds (mm)	M10 x 1
Tragzahlen in kN stat.	40
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	2,5
Be (mm)	28