


Brand: EBS



Bi (mm)	22
Anzugsmoment	3,5
Madenschrauben Nm	
ds (mm)	M5 x 0,8
Be (mm)	12
G (mm)	4,5
m (mm)	16
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
d (mm)	15
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	40
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	1
n (mm)	6
Tragzahlen in kN stat.	4,6
Tragzahlen in kN dyn.	9,6

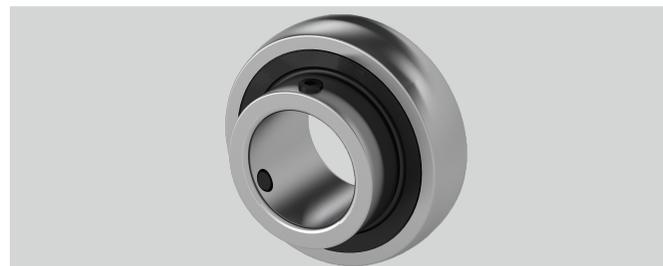