


Brand: NBR



Tragzahlen in kN stat.	15,3
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
b (mm)	48
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
l (mm)	20
w (mm)	93
h (mm)	47,6
e (mm)	68
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube Gehäuse	M 12
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
S (mm)	M12
Stahlblechschutzhappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
a (mm)	100
L (mm)	43
d (mm)	30
Tragzahlen in kN dyn.	25,7

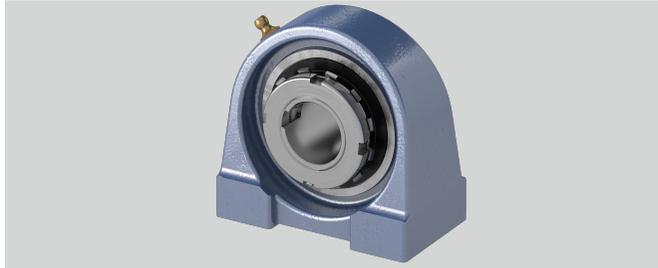