


Brand: ASAHI



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
L (mm)	59
S2 (mm)	23
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
S1 (mm)	20
g (mm)	23
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
a (mm)	219
e (mm)	171
b (mm)	60
Gehäusematerial	Grauguss
w (mm)	125
h (mm)	63,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	50
Tragzahlen in kN stat.	29,2

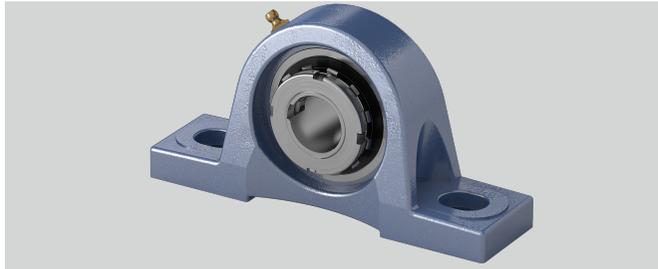