





d (mm)	50
B (mm)	7
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	65
Lagerluft	C0 - Normal

Brand: SKF

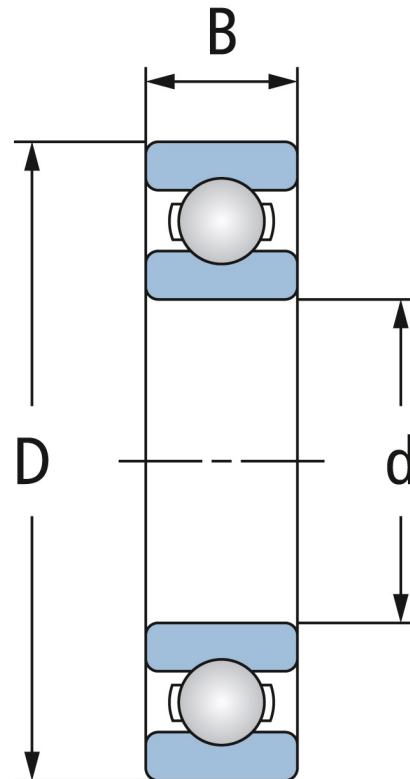

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

