


Brand: NBR



Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
S (mm)	M12
a (mm)	120
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	48
l (mm)	19
e (mm)	95,3
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
w (mm)	107
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	45
L (mm)	56,3
n (mm)	21,4
Befestigungsschraube Gehäuse	M 12
Tragzahlen in kN stat.	20,6
h (mm)	53,9

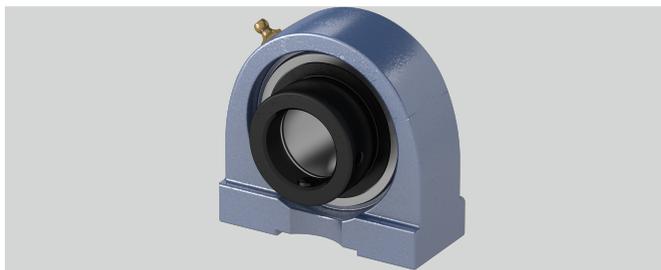