


Marke: SONSTIGE (IMPORT)



n (mm)	14,3
Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Be (mm)	17
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
G (mm)	5
Tragzahlen in kN stat.	7,85
d (mm)	25
r (mm)	1,5
m (mm)	19,8
ds (mm)	M6 x 1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	34,1
D (mm)	52
Tragzahlen in kN dyn.	14

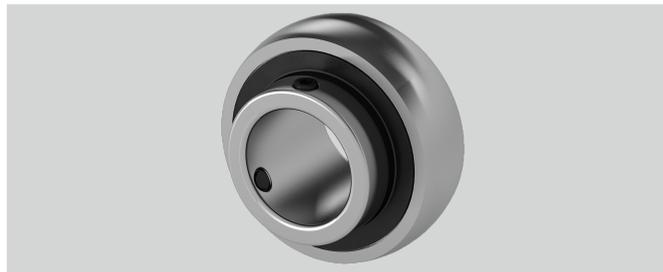