


Brand: EBS

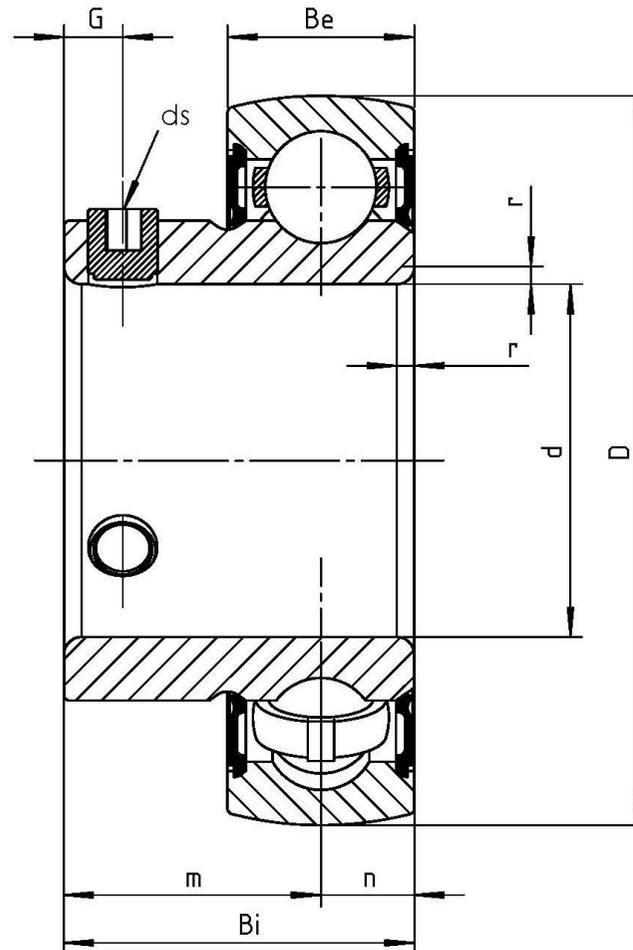

n (mm)	7
Bi (mm)	25
Anzugsmoment Madschrauben Nm	5,5
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
ds (mm)	M6 x 1
m (mm)	18
Be (mm)	14
Tragzahlen in kN stat.	6,65
d (mm)	20
D (mm)	47
r (mm)	1,5
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
G (mm)	4,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng