


Brand: NBR



d (mm)	35
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
r (mm)	2
m (mm)	23,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	8,5
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	32
G (mm)	6,5
ds (mm)	M8 x 1
Be (mm)	17
D (mm)	72

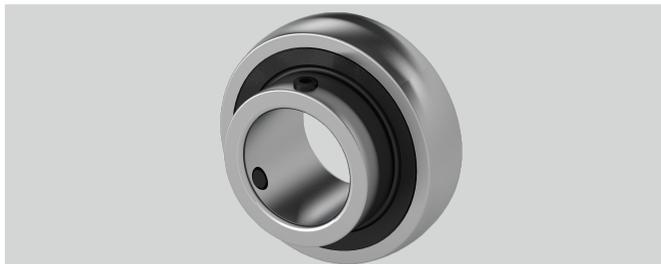