2202

Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
B (mm)	14
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	15
D (mm)	35

Brand: FAG

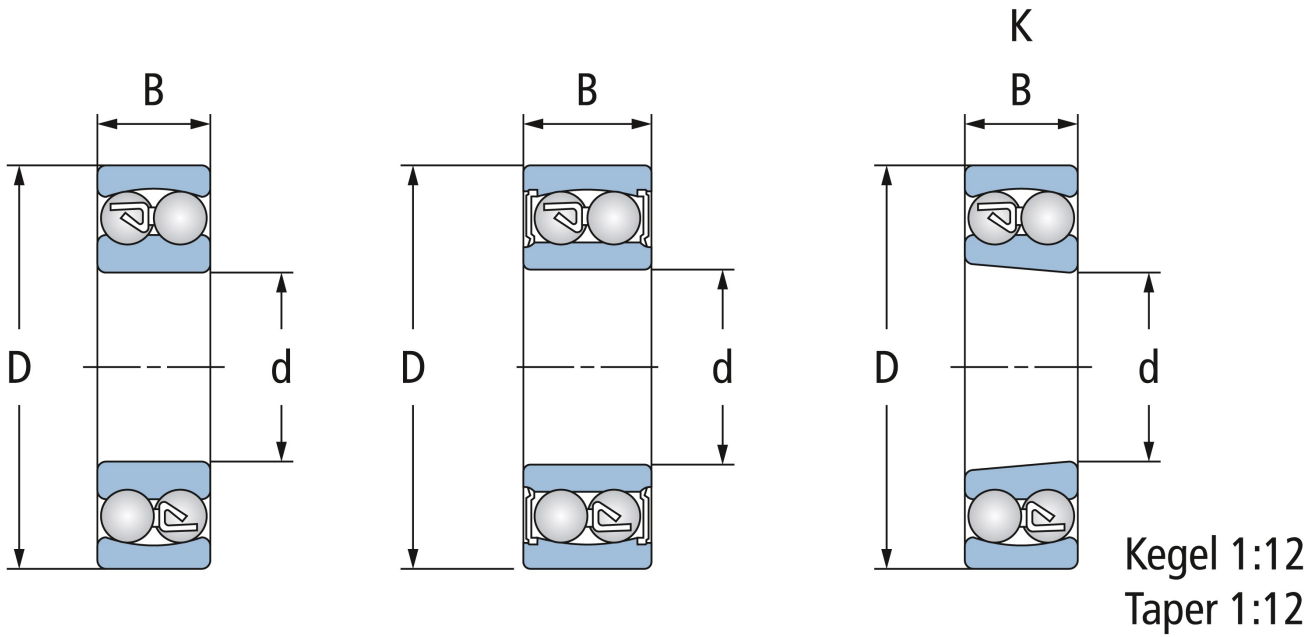

Zylindrische Bohrung offen

Cylindrical bore Open

Zylindrische Bohrung abgedichtet - 2RS

Cylindrical bore 2RS

Kegelige Bohrung

Tapered bore

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**