


Brand: EBS



d (mm)	30
n (mm)	8
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
r (mm)	1,5
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	30
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
ds (mm)	M6 x 1
Tragzahlen in kN stat.	11,3
m (mm)	22
Be (mm)	16
G (mm)	6
D (mm)	62
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

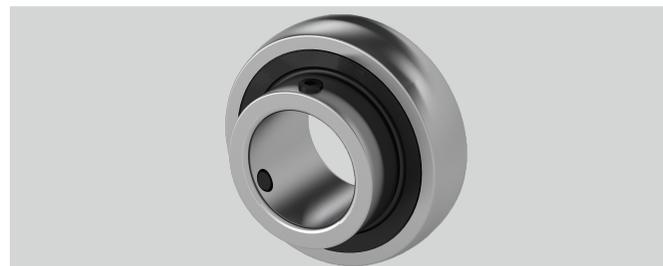