Technical data

61812 2RS

Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	78
B (mm)	10
d (mm)	60
Lagerluft	C0 - Normal

Brand: NTN

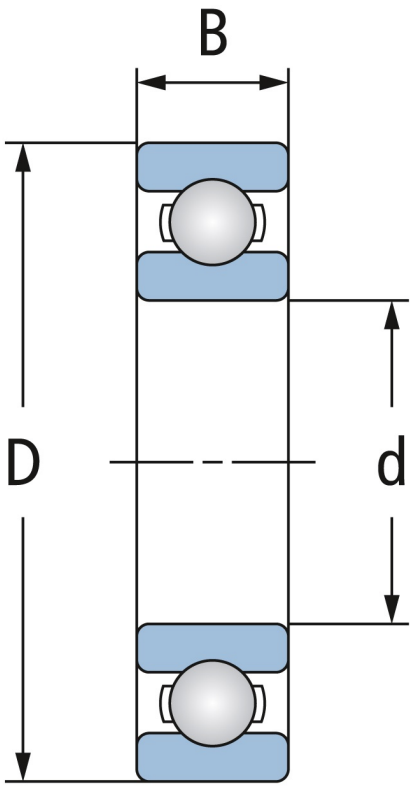



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**