


Marke: EBS



b (mm)	140
Befestigungsschraube	M 20
Gehäuse	
z (mm)	75,8
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	ng
a (mm)	32,9
e (mm)	250
d (mm)	202
Gehäusematerial	60
Tragzahlen in kN dyn.	Grauguss
l (mm)	47,7
s (mm)	48
Temperaturbereich	23
i (mm)	-25°C bis 120°C
n (mm)	29
Material Lagereinsatz	31
Stahlblechschutzkappe	Wälzlagerstahl
e	100Cr6
g (mm)	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Bi (mm)	18
	77,8

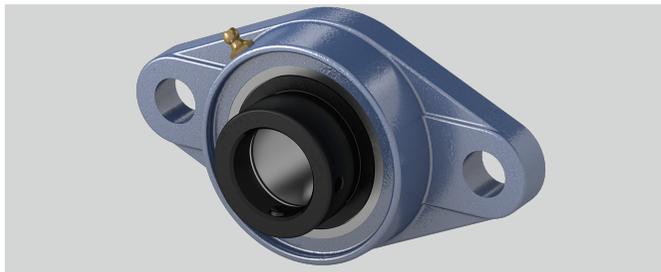