


Marke: NTN



Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung	ng
Bi (mm)		38,1
Tragzahlen in kN dyn.		19,5
w (mm)		83
b (mm)		48
S (mm)		M10
Befestigungsschraube Gehäuse		M10
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl	100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss	
l (mm)		17
e (mm)		60
Tragzahlen in kN stat.		11,3
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech	
n (mm)		15,9
a (mm)		85
g (mm)		16
h (mm)		42,9
d (mm)		30
Temperaturbereich		-25°C bis 120°C

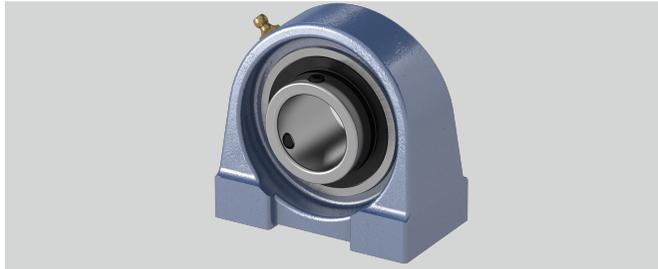