


Marke: SKF



Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
r (mm)	1,5
n (mm)	9
B1 (mm)	23,8
Be (mm)	16
Bi (mm)	35,7
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
G (mm)	6
d (mm)	30
m (mm)	14,8
D (mm)	62
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
W (mm)	44,5
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
ds (mm)	M8 x 1

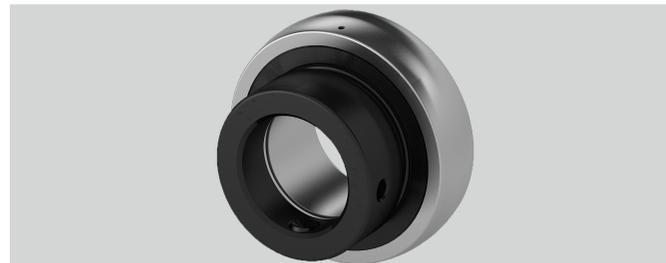