


Brand: NACHI



Tragzahlen in kN dyn.	12,8
s (mm)	9
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	6,65
i (mm)	9,5
d (mm)	20
b (mm)	66,5
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigungsschraube Gehäuse	M8
n (mm)	7
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	90,5
l (mm)	17
z (mm)	27,5
e (mm)	71,4
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	25

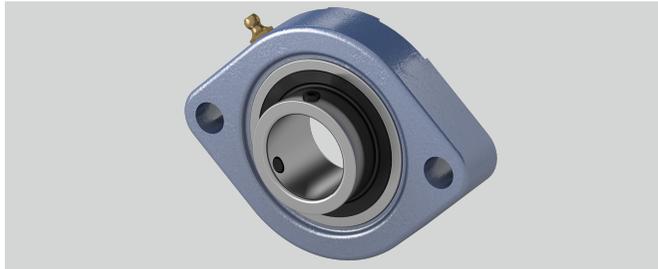