


Brand: SONSTIGE JAPAN



l (mm)	31
n (mm)	18,3
e (mm)	117
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
i (mm)	18
z (mm)	48,1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
s (mm)	16
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	11,3
a (mm)	148
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
g (mm)	13
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	30
Bi (mm)	48,4
b (mm)	80
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14

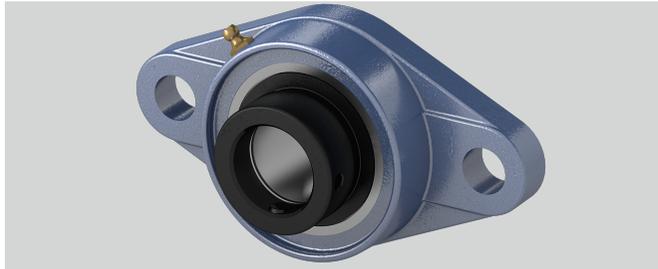