


Brand: NBR



Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
S1 (mm)	17
d (mm)	35
e (mm)	127
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
w (mm)	93
Gehäusematerial	Grauguss
L (mm)	51,1
S2 (mm)	20
b (mm)	48
g (mm)	18
h (mm)	47,6
Tragzahlen in kN stat.	15,3
n (mm)	18,8
a (mm)	167
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Stahlblechschutzhappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech

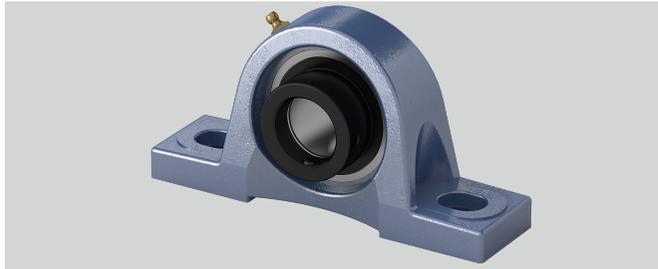