


Brand: NTN

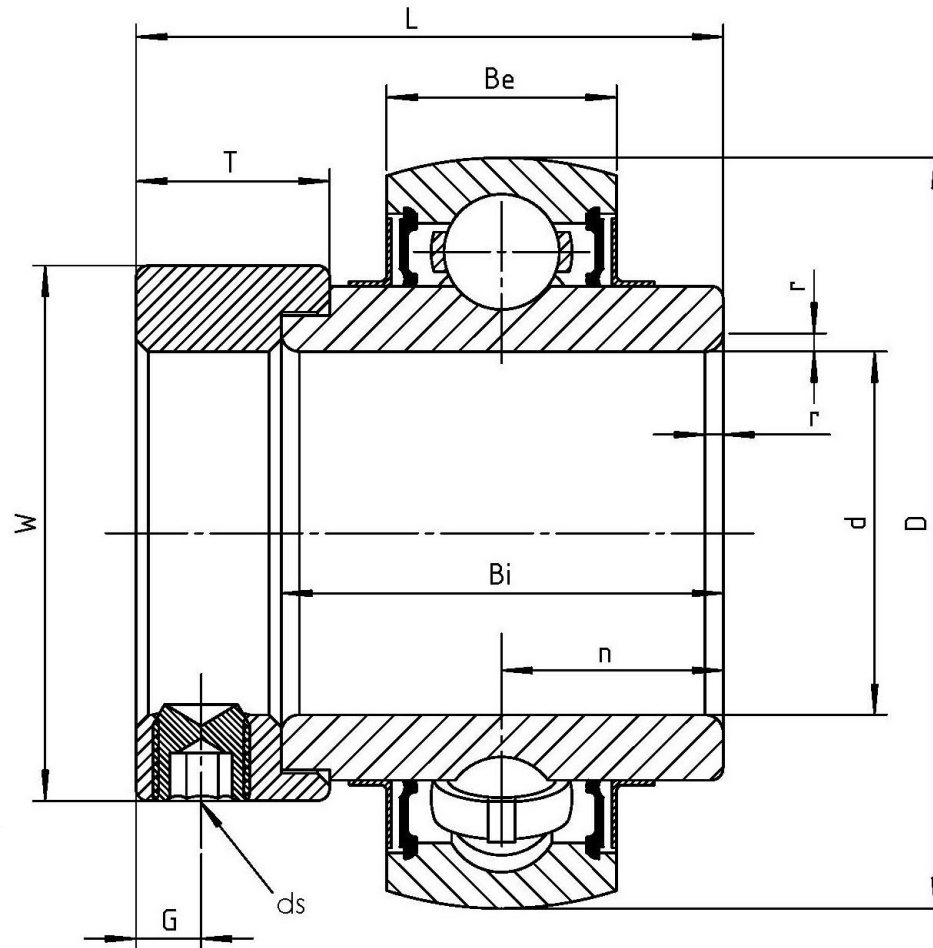

D (mm)	110
Tragzahlen in kN stat.	32,9
r (mm)	2,7
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Bi (mm)	61,9
n (mm)	31
T (mm)	22,3
G (mm)	8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
W (mm)	84,2
ds (mm)	M10 x 1
L (mm)	77,8
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	60
Be (mm)	27