


Marke: WLT



Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	ng
d (mm)	23,2
l (mm)	50
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
b (mm)	115
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	35
e (mm)	157
z (mm)	60,1
s (mm)	19
g (mm)	15
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
Bi (mm)	62,7
n (mm)	24,8
i (mm)	22
a (mm)	197

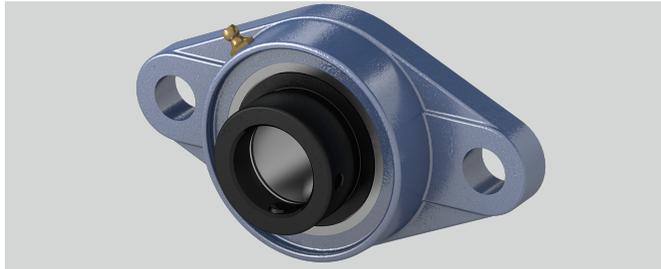