


Brand: SONSTIGE JAPAN



g (mm)	17
e (mm)	121
S2 (mm)	20
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
a (mm)	160
h (mm)	42,9
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
w (mm)	84
L (mm)	48,4
S1 (mm)	17
d (mm)	30
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	18,3
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	44
Tragzahlen in kN stat.	11,3

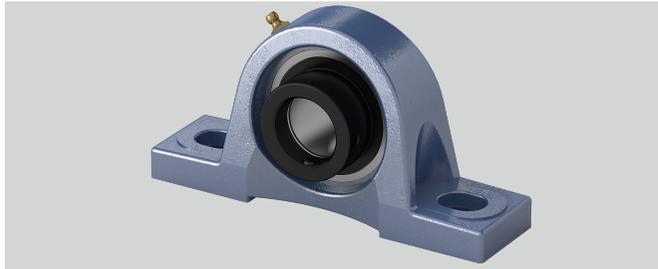