


Marke: WLT



i (mm)	22
s (mm)	19
e (mm)	148
l (mm)	38
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Bi (mm)	56,3
b (mm)	108
n (mm)	21,4
g (mm)	15
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
a (mm)	188
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
z (mm)	56,9
d (mm)	45
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

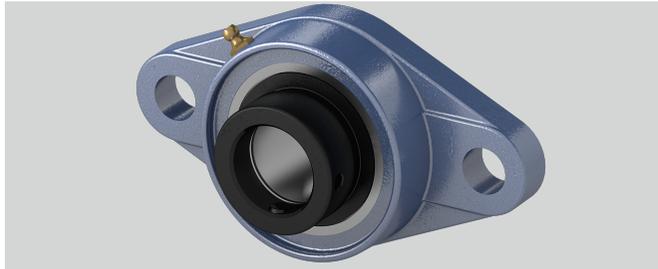