




Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	130
d (mm)	85
Dichtungsart	offen
B (mm)	22
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: FAG

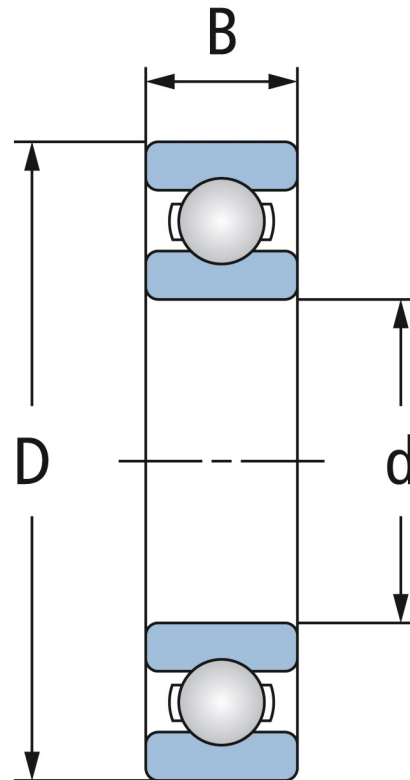

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet