


Brand: NEUTRAL

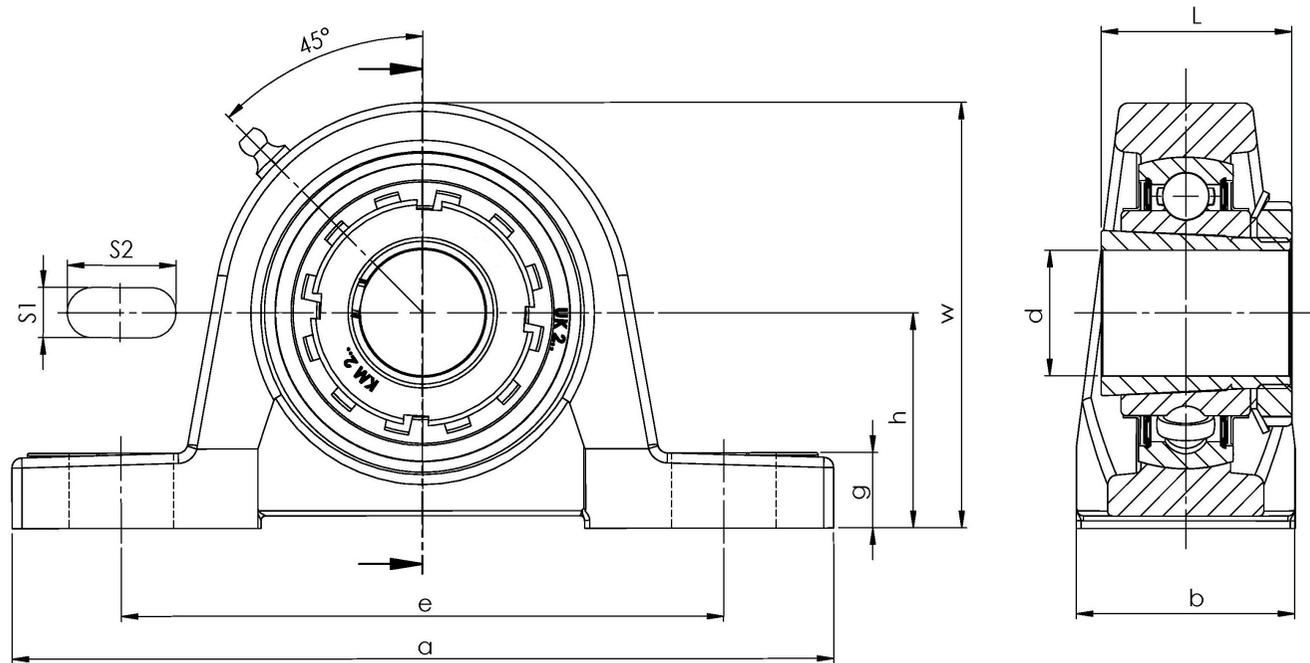

Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
S2 (mm)	23
b (mm)	60
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
a (mm)	219
e (mm)	171
w (mm)	125
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
h (mm)	63,5
g (mm)	23
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
Gehäusematerial	Grauguss
S1 (mm)	20
L (mm)	59
d (mm)	50
Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
Tragzahlen in kN stat.	29,2