


Marke: NBR



i (mm)	15
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Befestigungsschraube	M 10
Gehäuse	
s (mm)	12
n (mm)	17,1
Tragzahlen in kN stat.	6,65
e (mm)	90
b (mm)	60
g (mm)	11
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	20
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
z (mm)	41,6
Bi (mm)	43,7
l (mm)	25,5
a (mm)	113

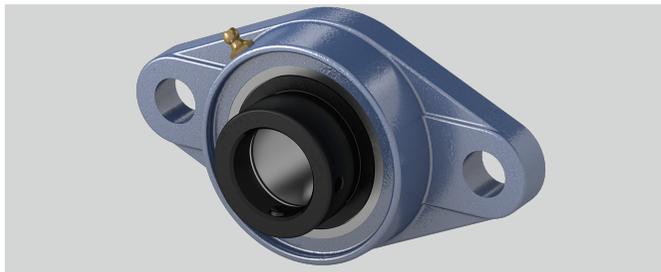