


Brand: NBR



r (mm)	1,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	4,8
D (mm)	47
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
ds (mm)	M6 x 1
L (mm)	43,7
Tragzahlen in kN stat.	6,65
W (mm)	33,3
Bi (mm)	34,2
n (mm)	17,1
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
d (mm)	20
T (mm)	13,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Be (mm)	17

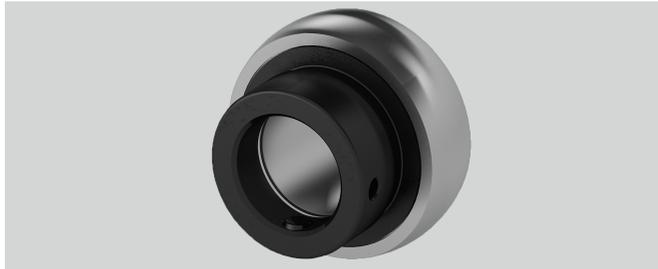