






D (mm)	28
d (mm)	12
B (mm)	8
Dichtungsart	offen
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: SONSTIGE EUROPA

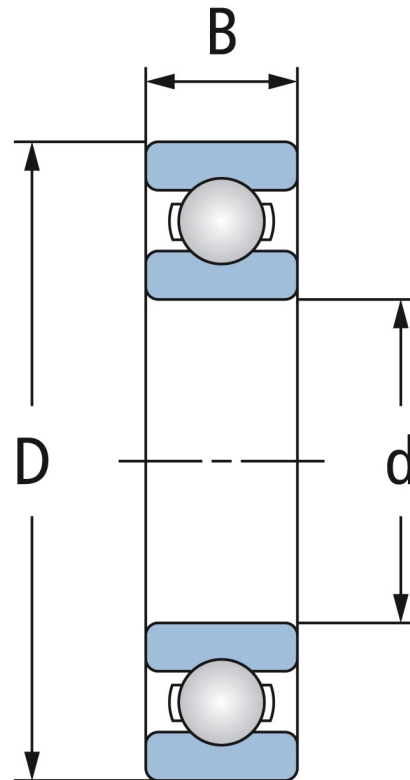

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet