Technical data

UC 204



D (mm)	47
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
G (mm)	4,8
n (mm)	12,7
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Bi (mm)	31
m (mm)	18,3
Be (mm)	17
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
ds (mm)	M6 x 1
r (mm)	1
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	20

Brand: NBR

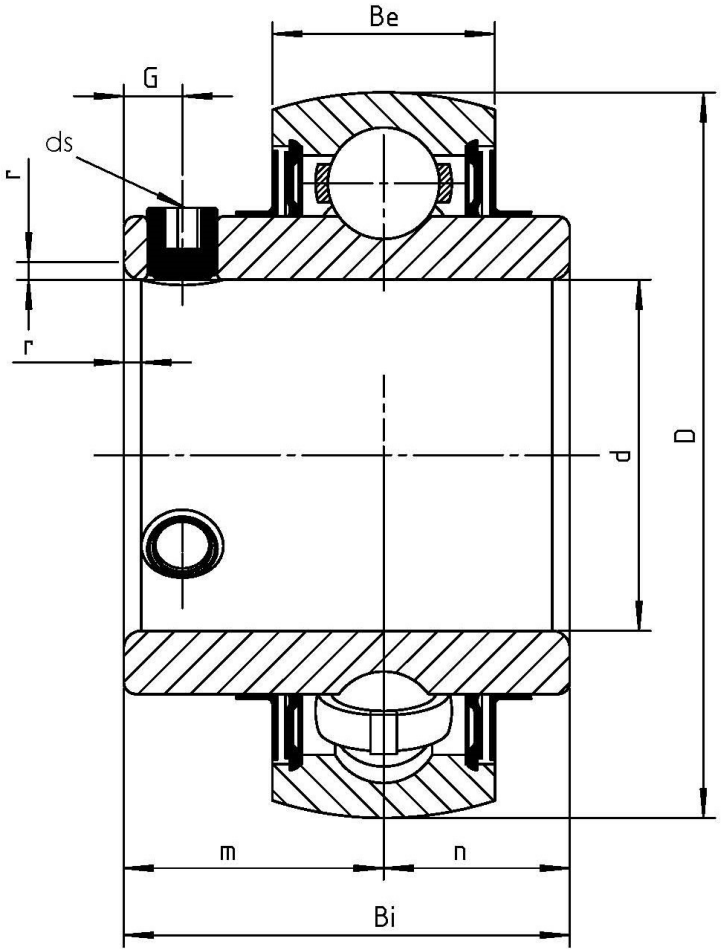

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**