


Marke: SONSTIGE (IMPORT)

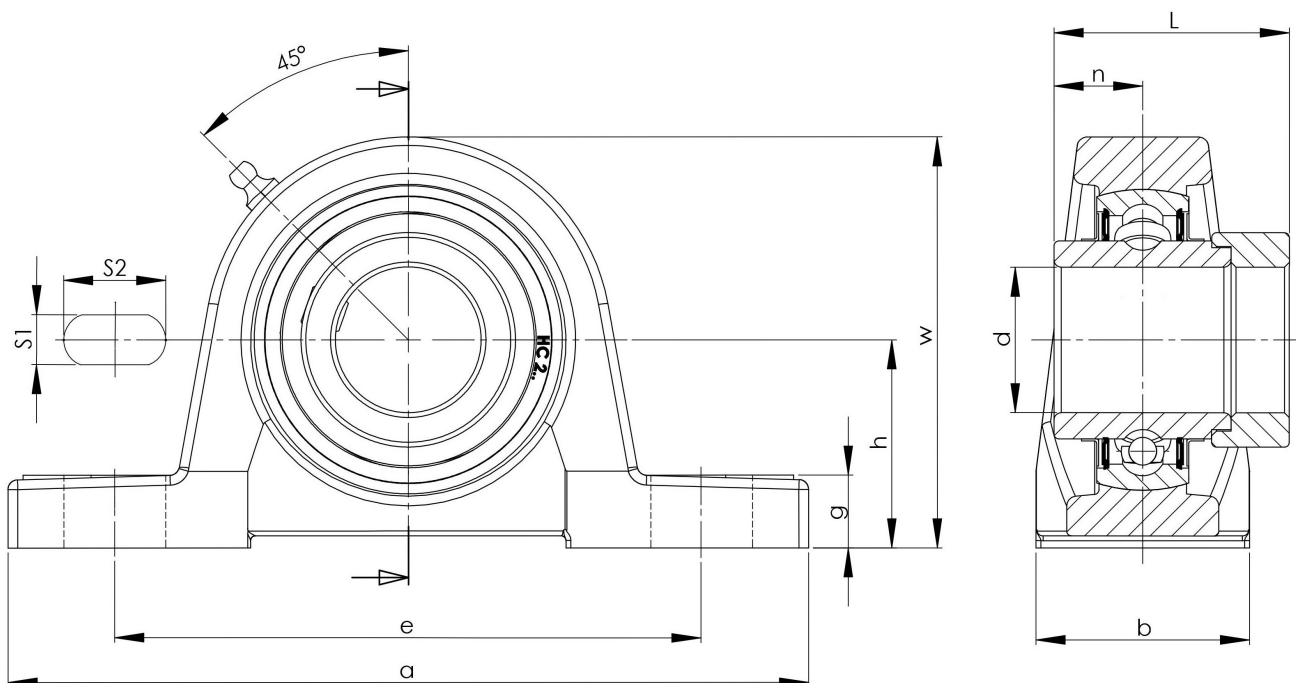

Tragzahlen in kN dyn.	14
L (mm)	44,4
n (mm)	17,5
Tragzahlen in kN stat.	7,85
S2 (mm)	19
Gehäusematerial	Grauguss
b (mm)	38
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
h (mm)	36,5
a (mm)	140
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
Befestigungsschraube Gehäuse	M 10
S1 (mm)	13
e (mm)	105
w (mm)	71
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
g (mm)	15
d (mm)	25