


Brand: ASAHI



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
h (mm)	47,6
S (mm)	M10
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
e (mm)	82,6
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube Gehäuse	M 10
L (mm)	43
Stahlblechschutzhappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
l (mm)	19
Tragzahlen in kN stat.	15,3
b (mm)	45
a (mm)	103
w (mm)	93
d (mm)	30

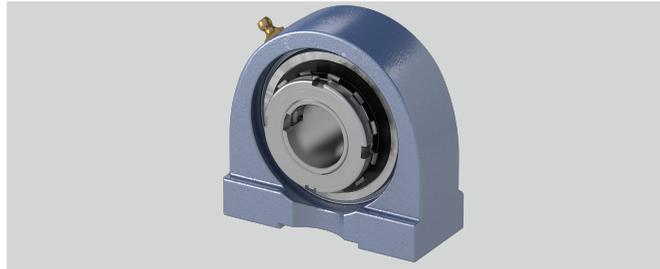