


Brand: NTN



Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Bi (mm)	49,2
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	18,1
o (mm)	19
n (mm)	19
e (mm)	102
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
g (mm)	16
w (mm)	144
q (mm)	49
l (mm)	33
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
s (mm)	29
h (mm)	89
a (mm)	114
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
d (mm)	40
Gehäusematerial	Grauguss
b (mm)	83

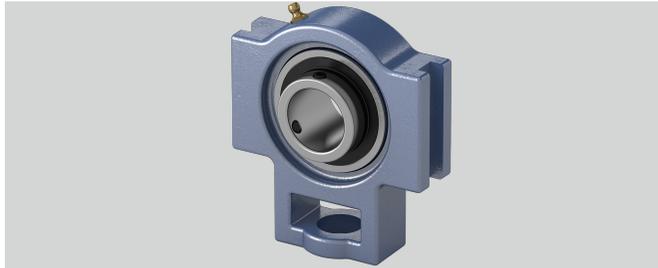