Technische Daten

SA 205



Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Bi (mm)	31
Be (mm)	15
D (mm)	52
G (mm)	4,8
n (mm)	7,5
ds (mm)	M6 x 1
d (mm)	25
m (mm)	14
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
W (mm)	38,1
r (mm)	1,5
B1 (mm)	21,5
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Tragzahlen in kN dyn.	14

Marke: NEUTRAL

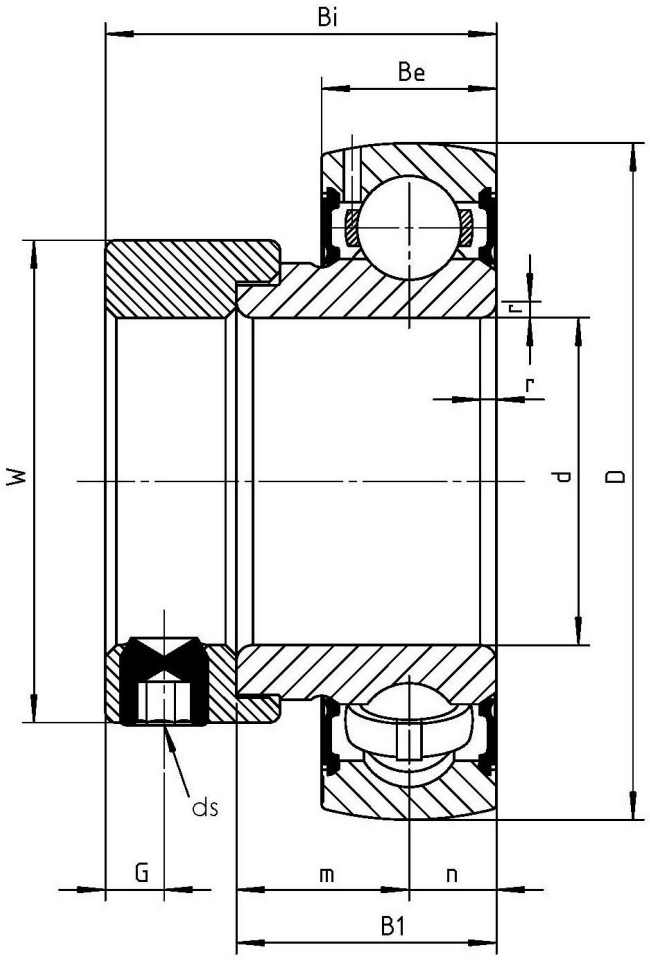

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**