


Marke: EBS



| | |
|------------------------------|--|
| s (mm) | 16 |
| e (mm) | 97,6 |
| Tragzahlen in kN dyn. | 35 |
| d (mm) | 50 |
| n (mm) | 24,6 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| Stahlblechschutzkappe | Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech |
| Befestigungsschraube Gehäuse | M 14 |
| j (mm) | 12 |
| g (mm) | 28 |
| Befestigung auf der Welle | Exzenterringbefestigung |
| L (mm) | 62,7 |
| Tragzahlen in kN stat. | 23,2 |
| f (mm - Toleranz h8) | 110 |
| Gehäusematerial | Grauguss |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| k (mm) | 14 |
| z (mm) | 48,1 |
| i (mm) | 10 |
| a (mm) | 165 |
| p (mm) | 138 |

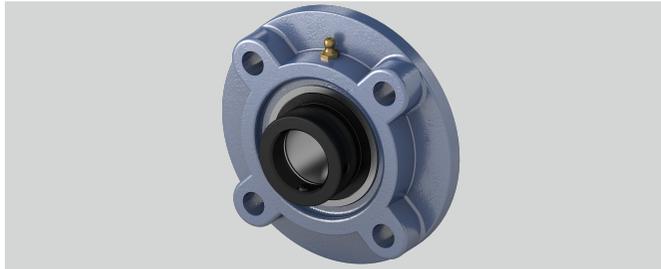