6001 2RS

Lagerluft	C0 - Normal
d (mm)	12
B (mm)	8
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	28
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: SNH

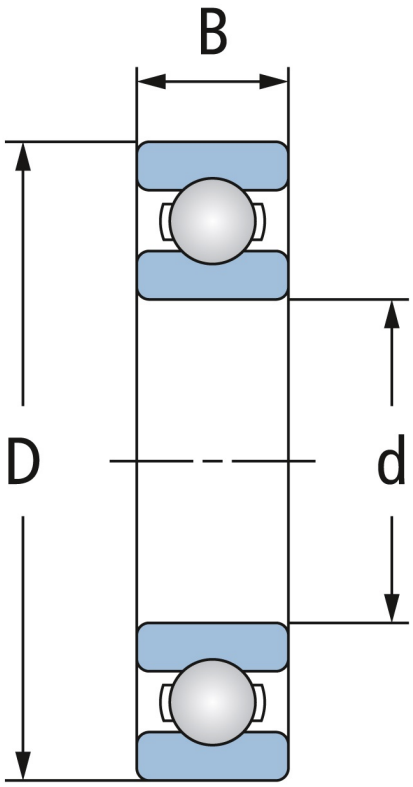



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**