


Marke: SONSTIGE (IMPORT)



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
S (mm)	M10
l (mm)	16
Tragzahlen in kN stat.	11,3
e (mm)	76,2
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
d (mm)	30
b (mm)	40
w (mm)	82
L (mm)	48,4
a (mm)	98
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
h (mm)	42,9
Befestigungsschraube Gehäuse	M 10
Stahlblechschutzhappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
n (mm)	18,3

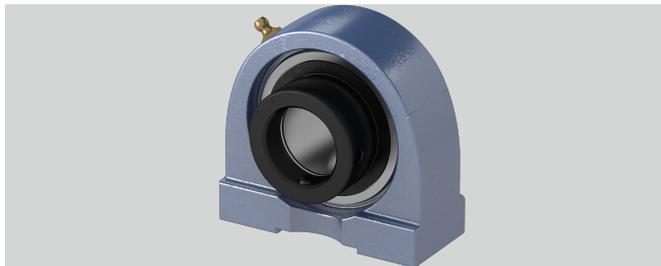