


Brand: WLT-S



b (mm)	54
Bi (mm)	49,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	40
l (mm)	20
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	110
Tragzahlen in kN stat.	18,1
g (mm)	19
Befestigungsschraube Gehäuse	M 12
h (mm)	49,2
n (mm)	19
S (mm)	M12
Stahlblechschutzhappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
e (mm)	78
w (mm)	98

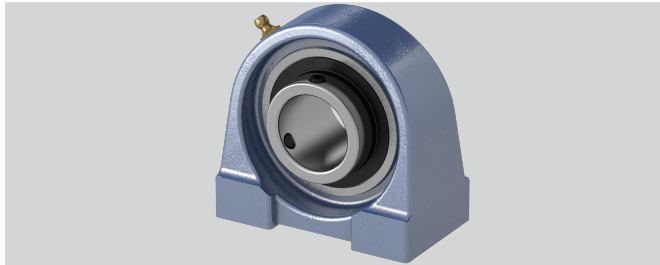