Technical data

HCFL 212.

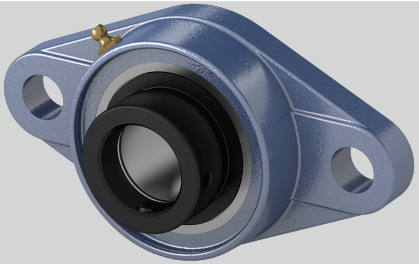

s (mm)	23
i (mm)	29
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	32,9
z (mm)	75,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
l (mm)	48
b (mm)	140
g (mm)	18
Bi (mm)	77,8
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
d (mm)	60
Befestigungsschraube Gehäuse	M 20
n (mm)	31
a (mm)	250
e (mm)	202

Brand: SONSTIGE (IMPORT)

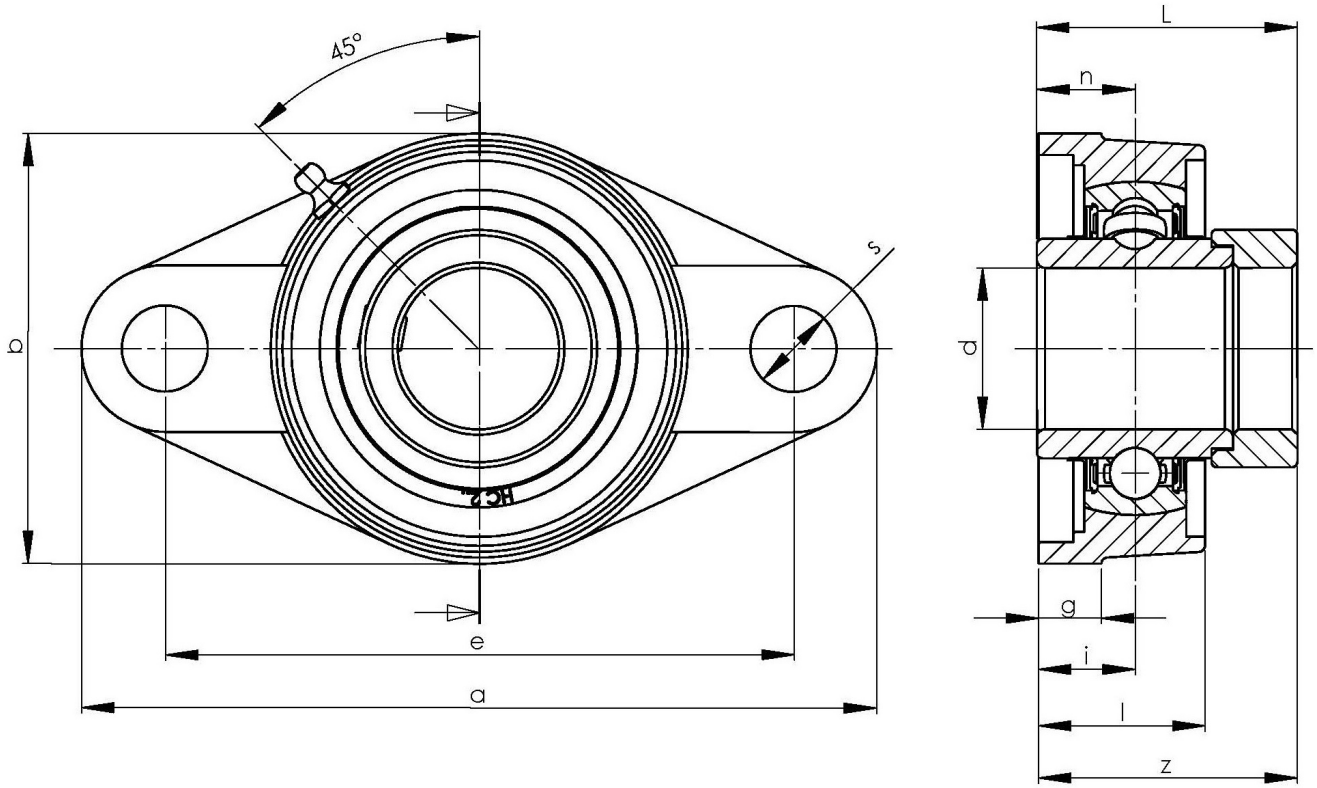

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**